ELTECPUR® sport

Pièces moulées élastiques en granulat de caoutchouc écocompatible

Version 01/2025

Tapis fitness ELTECPUR® sport

NOTICE DE POSE

1. Généralités

La présente notice de pose a pour but de vous conseiller du mieux possible, cependant l'ensemble de ses informations, photos et croquis n'implique aucun engagement de notre part et cette notice de pose est sans valeur juridique. N'ayant aucune influence directe sur la pose et la mise en œuvre de nos produits, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité à cet égard. Veuillez également consulter á ce sujet nos conditions générales de vente.

Les tapis fitness ELTECPUR® sport doivent être contrôlés dès leur réception (contrôle à l'entrée des marchandises) et avant la pose afin de vérifier s'ils sont complets, sales, endommagés ou présentent des défauts de matériau ou de production. HET n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par des défauts de matériaux ou des défauts entraînés par la marchandise installée. Arrêter immédiatement la pose et contacter directement HET en cas de constatation d'un défaut sur la marchandise livrée.

Avant leur pose, les tapis fitness ELTECPUR® sport doivent être stockés dans des conditions identiques à celles du lieu de mise en place afin de pouvoir s'acclimater aux conditions ambiantes. En cas de grandes quantités, dépalettiser les tapis afin de réduire la pression sur les tapis inférieurs.

Stocker les tapis à l'abri des rayons UV et de l'humidité jusqu'à leur mise en œuvre, à une température d'au moins 10 °C, et les répartir un par un sur le sol quatre heures avant la pose pour qu'ils puissent s'adapter à la température ambiante.

La pose des tapis n'est possible qu'à l'état sec et à une température d'au moins 10 °C. En cas d'utilisation de colle ou d'autres produits auxiliaires, il convient de respecter les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre du fabricant respectif.

La pose des tapis fitness ELTECPUR® sport suppose les connaissances professionnelles nécessaires à la pose de revêtements élastiques.

HET Elastomertechnik GmbH | Hagenauer Straße 53 | 65203 Wiesbaden (Allemagne) | Tél.: +49 (0)611 504029-10 | Fax: +49 (0)611 504029-30 | info@het-group.com | shop.het-group.com | het-group.com

CONTACT COMMERCIAL FRANCE
HET ELASTOMÈRES Sarl | ZAC de Salines | 57261 Dieuze France | info-france@het-group.com

ELTECPUR® sport

Pièces moulées élastiques en granulat de caoutchouc écocompatible

2. Préparatifs

Nous recommandons de procéder à un collage intégral de toute la surface des tapis fitness ELTECPUR® sport sur le support. Les accessoires suivants sont nécessaires pour la pose des tapis fitness et doivent être à portée de main avant de commencer la mise en place :

- **Généralités :** gants, protège-genoux, maillet caoutchouc
- **Mesurage :** mètre-ruban, cordeau traceur, craie ou feutre hydrosoluble
- **Découpe :** couteau à tapis, règle métallique, scie sauteuse
- **Collage :** presse à cartouche, agitateur, colle, spatule crantée, lisseuse

3. Support

Les tapis fitness ELTECPUR® sport se posent sur un support stable en béton, chape, asphalte ou sur un revêtement de sol déjà existant. Le support doit être solide, sec, plan et porteur, et exempt de salissures, de dommages et de fissures. Des spécifications sur la nature du support figurent notamment dans les normes DIN 18560 et DIN EN 13813.

Support stable en béton ou chape

Si les tapis doivent être collés sur le support, vérifier au préalable l'humidité résiduelle du support. Une méthode courante pour ce faire est la mesure CM. Pour la pose sur des carrelages ou sur des supports irréguliers, appliquer au préalable une masse d'égalisation autonivelante afin d'obtenir un support plat et lisse. En cas de pose sur des revêtements de sol déjà existants, vérifier la compatibilité avec le revêtement de sol existant pour éviter tout risque de migration du plastifiant.

HET Elastomertechnik GmbH | Hagenauer Straße 53 | 65203 Wiesbaden (Allemagne) | Tél.: +49 (0)611 504029-10 | Fax: +49 (0)611 504029-30 | info@het-group.com | shop.het-group.com | het-group.com

CONTACT COMMERCIAL FRANCE
HET ELASTOMÈRES Sarl | ZAC de Salines | 57261 Dieuze France | info-france@het-group.com

ELTECPUR® sport

Pièces moulées élastiques en granulat de caoutchouc écocompatible

4. Pose

La pose peut démarrer si le support est conforme aux spécifications et propre, et si les tapis se sont acclimatés et sont en parfait état. À cet effet, commencer dans un coin ou à un bord du mur en appliquant la colle sur le support avec une spatule crantée (pour la denture, consulter la fiche technique du fabricant de colle). À titre d'orientation, il est possible de tracer au préalable des lignes sur le support à l'aide d'un cordeau traceur pour indiquer jusqu'où la colle doit être appliquée.

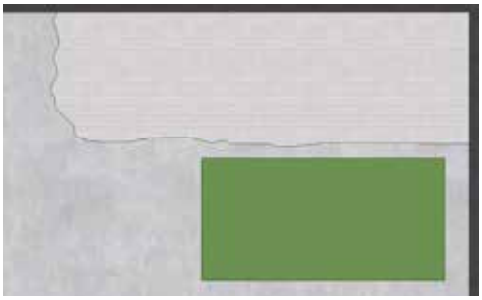

Appliquer la colle sur le support.

Poser ensuite les tapis fitness ELTECPUR® sport dans le lit de colle, le long du bord. Poser les tapis le long du bord de manière bien ajustée et à fleur, lisser immédiatement les surplus de colle à côté du tapis pour éviter les différences de hauteur.

Poser le tapis fitness le long du bord et lisser immédiatement les surplus de colle

En cas de bords à pans coupés ou arrondis, commencer par ces endroits, couper les tapis à l'aide d'un cutter selon la forme donnée, puis les coller de manière à obtenir un bord droit pour l'alignement de la rangée de tapis suivante.

Démarrage de la pose aux bords à pans coupés ou ronds de la pièce

HET Elastomertechnik GmbH | Hagenauer Straße 53 | 65203 Wiesbaden (Allemagne) | Tél.: +49 (0)611 504029-10 | Fax: +49 (0)611 504029-30 | info@het-group.com | shop.het-group.com | het-group.com

CONTACT COMMERCIAL FRANCE
HET ELASTOMÈRES Sarl | ZAC de Salines | 57261 Dieuze France | info-france@het-group.com

ELTECPUR® sport

Pièces moulées élastiques en granulat de caoutchouc écocompatible

4. Pose

Encoller le support pour la rangée suivante, puis poser les tapis dans le lit de colle en les ajustant et en les faisant affleurer le long de ce bord de pose. Ce faisant, poser les tapis bord à bord de manière à ce qu'aucun interstice ne soit visible entre les tapis juxtaposés et lisser immédiatement les surplus de colle à côté du tapis. Continuer à poser les tapis de cette manière, rangée par rangée, jusqu'à ce que la surface entière soit posée. Pour éviter la formation de rebords saillants, sources de trébuchement, utiliser un profilé de transition sur les bords ouverts.

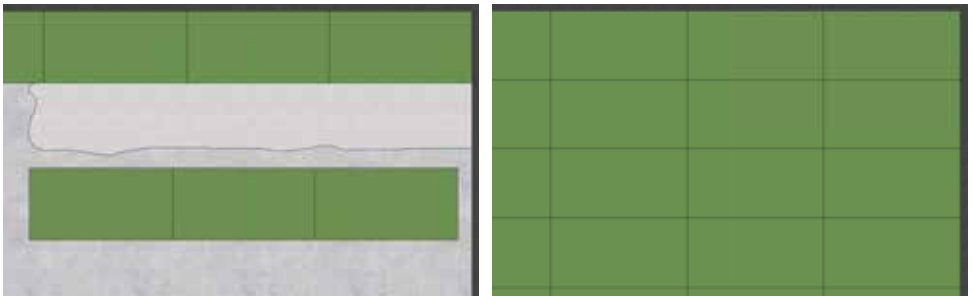

Poser les tapis fitness bord à bord de manière à ce qu'il n'y ait aucun interstice entre eux.

Particularités :
Les dimensions s'entendent avec une tolérance de fabrication et de matériau de ± 2 mm en hauteur et de ± 2 % en longueur/largeur. Si donc certains tapis ne s'adaptent pas aux tapis adjacents ou à l'ensemble, ils peuvent être mis de côté et utilisés à un autre endroit, par exemple comme découpe dans un coin. Les éventuelles différences de hauteur se laissent aussi compenser lors du collage des tapis en étalant la colle avec une spatule crantée adaptée.

5. Après la pose

Ne pas marcher sur toute la surface pendant environ 24 h jusqu'à ce que la colle ait complètement durci. Observer à ce sujet la fiche technique et les instructions de mise en œuvre du fabricant de colle.

6. Scellement

L'application d'un scellement de surface permet de faciliter le nettoyage de la surface. Toutefois, il convient de ne pas appliquer de scellement s'il faut s'attendre à des sollicitations ponctuelles importantes, par exemple en cas de chute de poids d'haltères dans le domaine du fitness.

HET Elastomertechnik GmbH | Hagenauer Straße 53 | 65203 Wiesbaden (Allemagne) | Tél.: +49 (0)611 504029-10 |
Fax: +49 (0)611 504029-30 | info@het-group.com | shop.het-group.com | het-group.com

CONTACT COMMERCIAL FRANCE
HET ELASTOMÈRES Sarl | ZAC de Salines | 57261 Dieuze France | info-france@het-group.com

ELTECPUR® sport

Pièces moulées élastiques en granulat de caoutchouc écocompatible

7. Conseils de maintenance et d'entretien

Un entretien en bonne et due forme est indispensable pour assurer la longévité, la sécurité et la fonctionnalité de vos tapis. Nous vous invitons à observer les directives suivantes pour l'entretien de la surface posée :

Nettoyage régulier :

- Utilisez un balai pour enlever la saleté et la crasse non adhérentes de la surface en caoutchouc.
- Pour la saleté ordinaire, comme la poussière, un nettoyage à l'eau est généralement suffisant. Dans le cas d'une pose en extérieur dans de nombreux cas, la pluie nettoie naturellement la surface sans effort supplémentaire.

Évitez les produits de nettoyage nocifs :

- Évitez l'utilisation de produits chimiques à base de solvants, qui contiennent de l'acétone ou des substances similaires, pour effectuer le nettoyage ou la maintenance.
- Tenez toujours compte des réglementations environnementales locales en choisissant les produits de nettoyage.

Protégez la surface contre les endommagements :

- Évitez de solliciter outre mesure la surface en caoutchouc en y arrêtant des véhicules en mouvement ou en y faisant rouler des voitures lourdes, des camions ou des machines.
- Évitez les perturbations mécaniques ou endommagements intentionnels de la surface. Évitez d'utiliser des objets tranchants ou pointus pouvant endommager la surface des tapis.

Protection des arêtes et sécurité :

- Les bords, bordures ou autres éléments de délimitation sécurisent les tapis, nivellent la surface et évitent les risques de trébuchement.
- Veillez à ce qu'aucun bord libre de tapis ne soit exposé, ceci pouvant entraîner des dommages intentionnels ou accidentels.

Note sur le nettoyage :

- Le besoin de nettoyage des tapis dépend de la nature de la surface environnante (par ex. asphalte, béton, sable, herbes, etc.). Si les tapis jouxtent par exemple à une surface sablonneuse, le transfert de saletés ou de matériaux non adhérents (par ex. du sable) sur les tapis est beaucoup plus important que si la surface jouxte à une zone asphaltée.
- Il convient par conséquent de procéder à un nettoyage régulier tout en veillant à nettoyer plus fréquemment les zones où les matériaux en vrac ont tendance à s'accumuler.

En suivant les présentes directives de maintenance, vous assurez une surface sûre, propre et durable pour les utilisateurs et maximisez sa fonctionnalité et durée de vie.

NOTE JURIDIQUE

Les présentes informations et les conseils qui vous sont donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'application, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis et de ceux que vous fabriquez en profitant de notre assistance technique, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation, que nous ne pouvons prévoir, et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.

Les caractéristiques du produit définies dans la présente fiche technique peuvent à tout moment faire l'objet de modifications dues à des changements techniques ou réglementaires et ne sont donc valables que si elles n'ont pas été annulées et remplacées par une version plus récente.

HET Elastomertechnik GmbH | Hagenauer Straße 53 | 65203 Wiesbaden (Allemagne) | Tél.: +49 (0)611 504029-10 | Fax: +49 (0)611 504029-30 | info@het-group.com | shop.het-group.com | het-group.com

CONTACT COMMERCIAL FRANCE
HET ELASTOMÈRES Sarl | ZAC de Salines | 57261 Dieuze France | info-france@het-group.com